


低圧フロシキシールド

600V以下の電気回路の活線作業において、充電部被覆用として使用するものです。

- 試験電圧：1KV/1分間

■ 仕様

品番	サイズ	ケース入数	最小出荷数
TF400	400×600mm	25	1
TF600	600×600mm	15	1
TF700	700×900mm	15	1
TF6001000	600×1000mm	15	1
TF800	800×1200mm	15	1

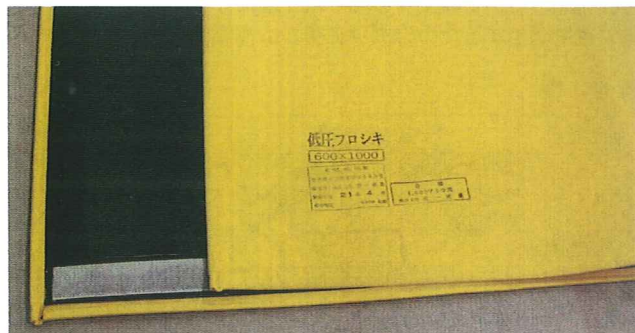

- 表：黄色 裏：黒色
- 裏にマジックテープ付

絶縁シート


柔らかいPVC製のシートで、作業性に優れています。

- 耐圧試験：20KV/1分間異常なし

※使用電圧7KV以下

■ 仕様

品番	サイズ	ケース入数	最小出荷数
ZS220	220×1000mm	25	1
ZS250	250×1000mm		1
ZS500	500×1000mm	15	1
ZS1000	1000×1000mm	15	1

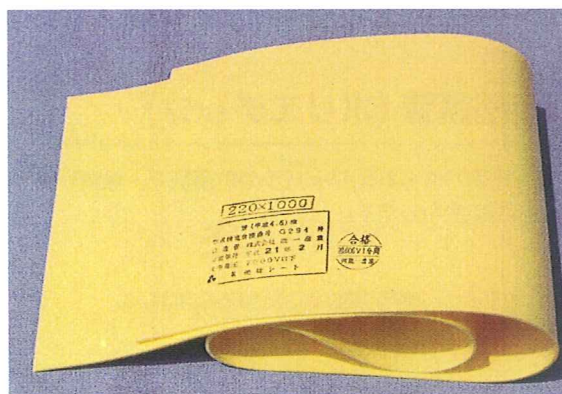

▼ 施工例

